



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 53 / 1982


Udgave 1

Dato 1982-12-31

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-165 cs

MÅLEANLÆG

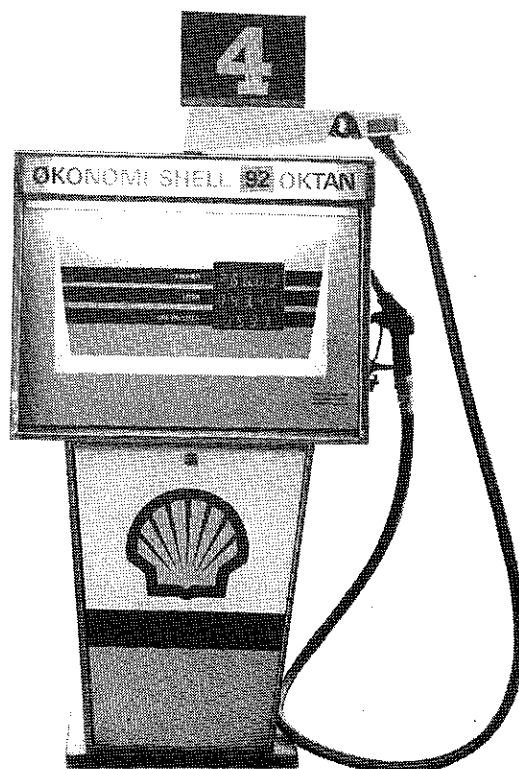

Fabrikant: Tokheim/Koppens Automatic B. V. Holland.
Anmelder: Koppens Automatic Danmark ApS.
Art: Enkeltstander med elektronisk tælleværk.
Type: Tokheim/Koppens EPS 3c Ex.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 50 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 5 l

Tælleværk:	Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
		deling	0,01 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	9999 øre pr. l
		deling	1 øre pr. l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 53/1982

Systembet.: IV-165 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering: Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter: Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.

Mindste lovlige udmåling liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans over- og underpart, kalibrators låsestift, impulsgiver til måleorgan og måleorgan til standers chassis.

På elektronikboxen sikres 2 frontdæksler imod åbning og elektronikbox sikres til standers chassis.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standeren er identisk med den i justervæsenets bekendtgørelse nr. 402, systembetegnelse IV-83c beskrevet.

Dog er det mekaniske tællerværk erstattet med et elektronisk tællerværk af fabrikat KOPPENS, type EPS 3c Ex, som via en Koppens 2-kanal impulsgiver type PG03 er koblet til måleorgan.

Standeren er tilsluttet en central styringspult i kiosk og indtil 16 standere kan tilsluttes denne. Fra denne styringspult sættes literpriser og standerens ønskede arbejdsform såsom manuel betjening, selvbetjening, kroneforvalg og literforvalg.

Seddelaautomat og kreditkortautomat kan tilsluttes.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1074/82 dateret 1082-03-18.

E.Repstorff Holtveg