



**BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET**  
**TYPEGODKENDELSESATTEST**

Nr.: 34/1982


Udgave 1

Dato 1982-12-01

Gyldig til 1984-12-31

Systembetegnelse: IV-187 cs

## MÅLEANLÆG

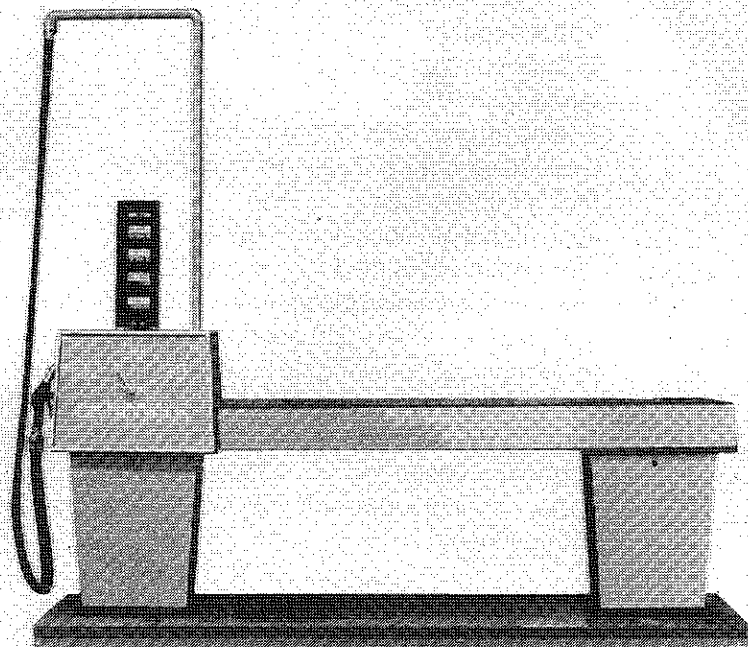

**Fabrikant:** Sam-Projekt A/S, Danmark.  
**Anmelder:** Sam-Projekt A/S.  
**Art:** Blendstander med elektronisk tællerværk.  
**Typer:** 8109-A1/Tokheim-2A.  
8109-A3/Tokheim-2A.  
8109-A4/Tokheim-2A.  
**Anvendelse:** Udmåling af benzin.

### 1. JUSTERTEKNISKE DATA

**Kapacitet:** 50 l/min.  
**Mindste lovlige udmåling:** 5 l  
**Tællerværk:**  
Pristæller, kapacitet 999,99 kr.  
deling 0,01 kr.  
Litertæller, kapacitet 999,99 l  
deling 0,01 l  
Dagspris, kapacitet 9999 øre pr. l  
deling 1 øre pr. l  
**Justertolerance:** ± 5 %

**BEMÆRK!**

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



## 2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:**  
Kroner, liter, øre pr. liter.
- Ved synsglas:**  
Glasset skal være fyldt.
- Justerskilt:**  
Til benzin, petroleum eller gasolie.  
Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. . . . . l/min.  
Mindste lovlige salg . . . . . liter.  
Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
- Plombering:** **Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.**  
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:  
Måleorganers over- og underpart, kalibrators låsestift, impulsgiver til måleorgan samt måleorgan til standers chassis.  
I standeren sikres kabelfordelingsboxen med impulsgivertilslutning imod åbning og på prissætningsboxen i kiosk sikres multistik i bunden af boxen til boxen.  
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

## 3. KONSTRUKTION

Standeren er en om- og sammenbygning af 2 enkeltstandere til en blendstander.  
Det hydrauliske system er identisk med det i bekendtgørelse nr. 30/1979, systembetegnelse IV-122 cs beskrevet.  
Impulsgiver, visning af kroner, liter og dagspris samt elektronisk styring er identisk med den i bekendtgørelse nr. 33/1982, systembetegnelse IV-183cs beskrevet.  
Ved strømafbrydelse under tankning kan standerens visning bibeholdes i min. 5 minutter og ved tankning over seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standeren stopper og annullerer restbeløbet.

## 4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1090/82, dateret 1982-08-26.

*E. Repstorff Holtveg*