

Industriministeriet
TEKNOLOGISTYRELSEN
SEKRETARIATET
FOR
MÅLETEKNIK

ATTEST

EØF – TYPEGODKENDELSE

Nr.: 1986-776/000-4

EØF DIR: 73/362

TDIR: 31.01.1-01

Dato: 1986-06-15

Gyldig til 1996-05-15

Systembetegnelse: DK 86-31.0104

SAMMENFOLDELIGT LÆNGDEMÅL

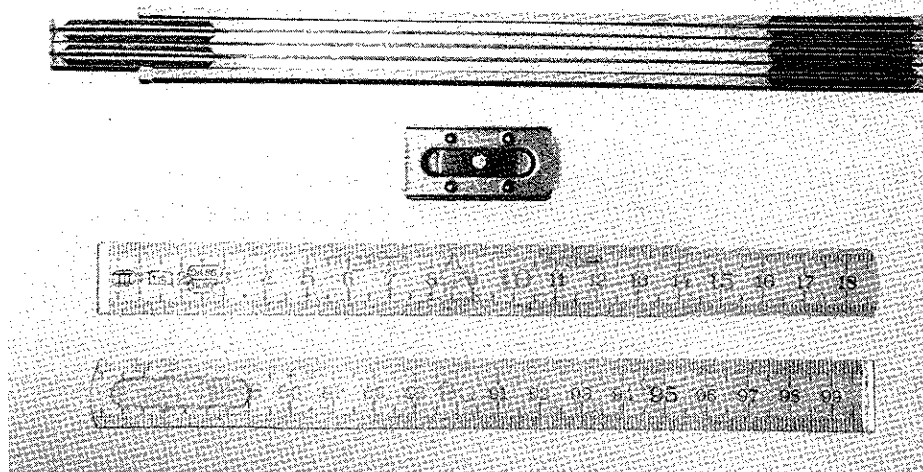


Foto af bladfjeder samt 0-18 cm (85-100 cm)-delen for illustration af samlingsprincip.

| | |
|----------------------------------|--|
| Fabrikant | Hultafors AB, Sverige. |
| Ansøger | Hultafors ApS (Danfiber). Hadsundvej 47 DK-9560 Hadsund. |
| Instrument | Sammenfoldeligt længdemål 1 m. |
| Fabrikants typebetegnelse | 59-1-6. |
| Anvendelse | Længdemåling. |



1. LEGALE MÆRKNINGER

| | |
|----------------------|---|
| 0- 1 cm eller 6-7 cm | III (nøjagtighedsklasse) |
| 1- 2 cm | 1 m (i rektangel) |
| 2- 3 cm | EØF-godkendelsesmærke og nummer |
| 3- 4 cm | EØF-verifikationsmærker |
| 6- 7 cm | Hultafors (fabrikantmærke) eller 8-9 cm KK (i trekant). |
| 11-12 cm | Sweden |

BEMÆRK!

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

2. TEKNISKE DATA

| | |
|--|---|
| Kategori | Sammenfoldeligt længdemål (endemål). |
| Klasse | III |
| Nominal længde | 1 m. |
| Skala | Dobbelt millimeterskala på to sider med skala i modsat retning på de to sider. |
| Talbetegnelser | For hver cm fra 1 til 100 med 3 mm høje graverede sorte tal, for hver decimeter dog med 4,5 mm høje graverede røde tal. |
| Delantal og dimensioner | 6 med tværsnit 2,2 mm × 17,2 mm og længde mellem akser 166,66 mm. |
| Ledsammenføjning | Stålbeslag bestående af 2 halvdele sammenholdt ved hjælp af nitte og bladfeder. Hvert beslag er forsynet med 4 fremspringende flige der indpresses i leddene. Beslagkanterne ombukkes udfræsninger i leddene. |
| Andre konstruktionskarakteristika | Ledforbindelserne er gjort stabile i stillingerne 0°, 180° ved hjælp af udsparring i én del, der går i indgreb med tilsvarende fremspring på den modsvarende del. |
| Materiale | Birketræ med 2 lag lak, endebeslag i messing, ledbeslag i stål. |
| Materialekarakteristika | Længdeudvidelseskoefficient $2 \times 10^{-5} \text{ K}^{-1}$ E-modul 16 kN/mm ² trækstyrke 138 N/mm ² |
| Vægt | 50 g. |
| Ansøgning | Skrivelse af 2. april 1986 ref.: Hans Brok. |
| Godkendelsesmærke |  |
| Fabriksmærke | Huitafors.  |
| Gyldighed | Typegodkendelsen udløber 1996-05-15. |

J. Kaavé/P. Claudi Johansen