

TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1992-4163-0186

Udgave: 1

Dato: 1992-12-01

Gyldig til 1994-07-29

Systembetegnelse: IV-294 cs

MÅLEANLÆG



Producent

Gilbarco Ltd., England, og Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.

Ansøger

Dansk Olie-Måler Service, Glostrup.


Art

Dobbelt Multi-stander med elektronisk tælleværk.

BEMÆRK ! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.


Typer

EUROLINE MPD X X X X - X

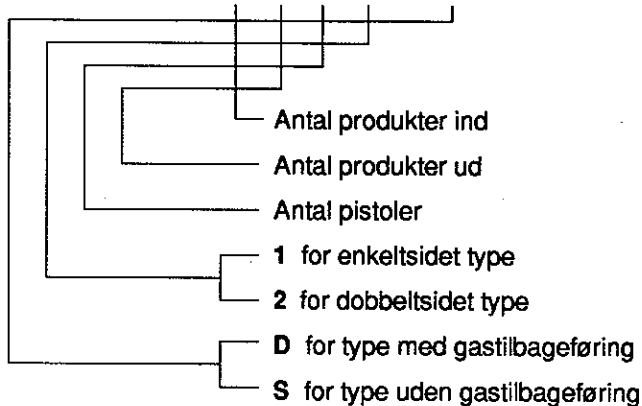

Typerne er opbygget med ét grundmodul type EUROLINE MPD-GM1, sammenbygget med et eller flere pumpemoduler, type:

EUROLINE MPD-PM X X X X - X

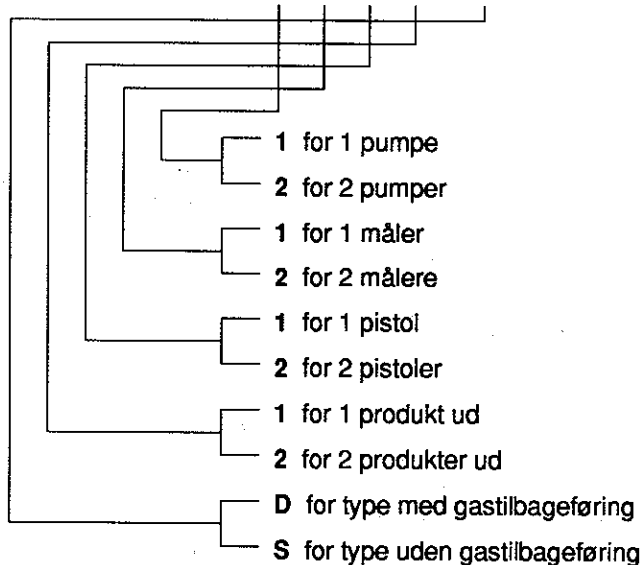

Anvendelse

Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

1. LEGALE MÅLEDATA**Kapacitet**

- når pumpen er belastet med kun 1 udmåling: 45 liter pr. min.
- når pumpen er belastet med 2 samtidige udmålinger, 1 pr. side: 35 liter pr. min.

Mindste verificerede udmåling 5 liter

Tælleværk:

Pristæller	, kapacitet	999.99	kr.
	, deling	0.01	kr.
Litertæller	, kapacitet	999.99	liter
	, deling	0.01	liter
Dagspris	, kapacitet	99.99	kr. pr. liter
	, deling	0.01	kr. pr.liter

Verifikationstolerance ± 5 o/oo

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER**Verifikation**

Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Efter indgreb i en hydraulik eller en pulsgiver verificeres kun det tilsvarende måleorgan.

Efter indgreb i den indvendige elektronikenhed verificeres alle måleorganer.

Påskrifter

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes "ikke verificeret".

Skalaplade:

Kroner, Liter og Kroner pr. liter.

Verifikationen gælder kun detaillitertælleren.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Verifikationsskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr.,

Max. liter pr. min.

Verifikationen gælder kun udmåling over liter.

Skilt for verifikationsmærkater placeres i nærheden af skala-pladen. Dobbeltstående standere skal have ét sådant skilt på hver side. Det udformes således, at måleorganernes placering og bogstavbetegnelse klart fremgår, og så der er plads til at anbringe verifikationsmærkater for hvert måleorgan.

Plombering

Verifikationskilt sikres med 18 mm årstalsplombe. Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke:
Reguleringsorgan gennem håndhjul, låsestift og spindel.
Impulsgiver mod åbning og til standers chassis.
Computerbox mod åbning og til chassis.

Industri- og Handelsstyrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Multiproduktstanderen er opbygget af et grundmodul type EUROLINE MPD-GM1, sammen med et eller flere pumpemoduler, type MPD-PM X X X X - X, se "Typer". Deres hydrauliske system er af fabrikat Gilbarco og består af en eller to pumper med luftudskiller, type PUS020, hver med et måleorgan type PA 0024NA-48M, tilsluttet en to-kanal impulsgiver af fabrikat Gilbarco, type T18350-x, hvor x betegner variantnummer. Udleveringen styres med magnetventiler. Ved blend benyttes Gilbarco hydraulisk blendventil.

Det elektriske system er af fabrikat Gilbarco, type EPSILON, med krone-, liter- og dagsprisvisning på begge sider af standeren. Visningen er elektromekanisk og bibeholdes ved strømsvigt. Der er mulighed for liter- og kroneforvalg. Ved dobbeltsidet stander er det muligt at tanke fra begge sider af standeren ad gangen. Det er kun muligt at tanke med en pistol pr. side ad gangen. Aktivering sker ved pistoltagning. Standeren er forberedt for tilslutning af fjernbetjenings- og fjernregistreringsudstyr.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1992-4163-0186.

P. Claudi Johansen.