



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 43 /1982


Udgave 1

Dato 1982 -12 -15

Gyldig til 1984 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-184 cs

MÅLEANLÆG

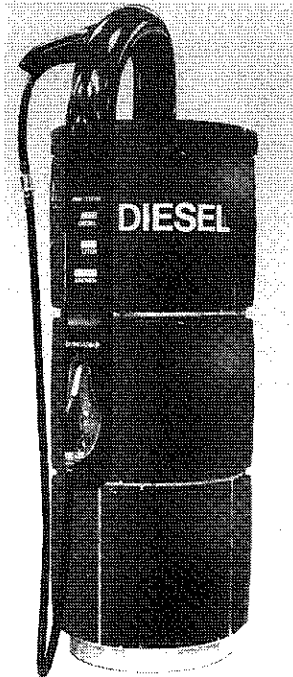

Fabrikant: Sam-Projekt A/S, Danmark.
Anmelder: Sam-Projekt A/S.
Art: Enkelstander med elektronisk tællværk.
Typer: 8109-A1/Tokheim-1A.
8109-A3/Tokheim-1A.
8109-A4/Tokheim-1A.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet:		75 l/min.
Mindste lovlige udmåling:		5 l
Tællværk:	Pristæller, kapacitet	999,99 kr.
	deling	0,01 kr.
	Litertæller, kapacitet	999,99 l
	deling	0,01 l
	Dagspris, kapacitet	9999 øre pr. l
	deling	1 øre pr. l
Justertolerance:	±	5 ‰

BEMÆRK! Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 43 /1982

Systembet.: IV-184 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

- Omjustering:** Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.
- Påskrifter:** Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.
- Skalaplade:**
Kroner, liter, øre pr. liter.
- Ved synsglas:**
Glasset skal være fyldt.
- Justerskilt:**
Til benzin, petroleum eller gasolie.
Systembetegnelse, Jv. nr., Fabr. nr., Max. l/min.
Mindste lovlige salg liter.
- Plombering:** Justeringen gælder kun detaillitertælleren.
Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.
Desuden sikres med plombetråd og løse plomber med justermærke:
Måleorgans over- og underpart, kalibrators låsestift, impulsgiver til måleorgan samt måleorgan til standers chassis.
I standeren sikres kabelfordelingsboxen med impulsgivertilslutning imod åbning og på prissætningsboxen i kiosk sikres multistik i bunden af boxen til boxen.
Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standerens hydrauliske del er identisk med den i bekendtgørelse nr. 30/1979, systembetegnelse IV-122 cs beskrevne, dog med kun et hydrylisk system.

Impulsgiver, visning af kroner, liter og dagspris samt elektronisk styring er identisk med den i bekendtgørelse nr. 33/1982, systembetegnelse IV-183cs beskrevne.

Ved strømafbrydelse under tankning kan standerens visning bibeholdes i min. 5 minutter og ved tankning over seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standeren stopper og annullerer restbeløbet.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1082/82, dateret 1982-03-10.

E. Repstorff Holtveg