



BEKENDTGØRELSE FRA JUSTERVÆSENET
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 44 / 1982


Udgave 1

Dato 1982 - 12 - 15

Gyldig til 1984 - 12 - 31

Systembetegnelse: IV-186 cs

MÅLEANLÆG

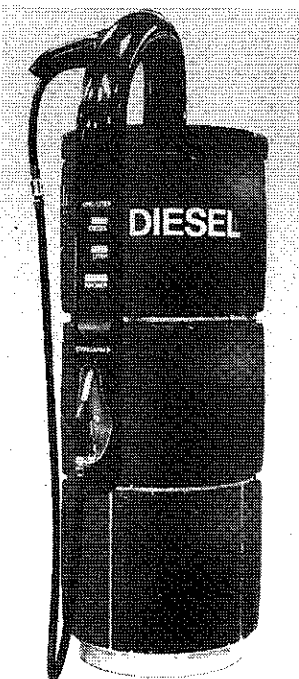

Fabrikant: Sam-Projekt A/S, Danmark.
Anmelder: Sam-Projekt A/S.
Art: Enkelstander med elektronisk tælleværk.
Typér: 8109-A1/Ljungman-1B.
8109-A3/Ljungman-1B.
8109-A4/Ljungman-1B.
Anvendelse: Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie.

1. JUSTERTEKNISKE DATA

Kapacitet: 75 l/min.

Mindste lovlige udmåling: 5 l

Tælleværk:	Pristæller,	kapacitet	999,99 kr.
		deling	0,01 kr.
	Litertæller,	kapacitet	999,99 l
		deling	0,01 l
	Dagspris,	kapacitet	9999 øre pr. l
		deling	1 øre pr. l

Justertolerance: ± 5 ‰

BEMÆRK! Maleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun justeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 44 /1982

Systembet.: IV-186 cs

2. JUSTERBESTEMMELSER

Omjustering:

Årligt, samt såfremt Justervæsenets plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter:

Eventuel fjernregistreringsenhed mærkes »Ujusteret«.

Skalaplade:

Kroner, liter, øre pr. liter.

Ved synsglas:

Glasset skal være fyldt.

Justerskilt:

Til benzin, petroleum eller gasolie.

Systembetegnelse, Jv. Max. l/min.

Mindste lovlig salg liter.

Justeringen gælder kun detaillitertælleren.

Plombering:

Justerskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.

Desuden sikres med plombebråd og løse plomber med justermærke:

Måleorgans 4 cylinderdæksler og dæksler over reguleringsskruer.

Måleorgans top- og bunddæksel til måleorgan. Impulsgiver til måleorgan og måleorgan til standers chassis.

I standeren sikres kabelfordelingsboxen med impulsgivertilslutning imod åbning og på prissætningsboxen i kiosk sikres multistik i bunden af boxen til boxen.

Justervæsenet forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standerens hydrauliske del er identisk med den i bekendtgørelse nr. 35/1982, systembetegnelse IV-185 cs beskrevet, dog med kun et hydraulisk system.

Impulsgiver, visning af kroner, liter og dagspris samt elektronisk styring er ligeledes identisk med den i bekendtgørelse nr. 35/1982, systembetegnelse IV-185cs beskrevet.

Ved strømafbrydelse under tankning kan standerens visning bibeholdes i min. 5 minutter og ved tankning over seddelautomat kan pistolen sættes på plads og tages igen indenfor 30 sek., uden at standeren stopper og annullerer restbeløbet.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning nr. 1089/82, dateret 1982-08-26.

E. Repstorff Holtveg