



TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr.: 1993-4163-0474


Udgave: 1

Dato: 1998-05-01

Gyldig til 2000-11-21

Systembetegnelse: IV - 300

MÅLEANLÆG

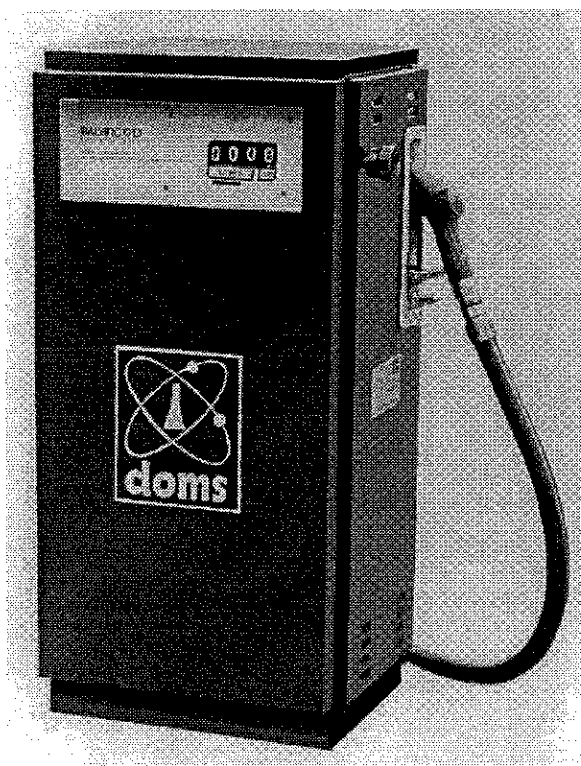

Producent	Balvin Electronic Ltd., England.
Ansøger	Danskolie-Måler Service A/S, Glostrup.
Art	Enkeltstander med mekanisk tælleværk.
Type	Balvin C-101 D.
Type-varianter:	Single 40 l/min. Single 80 l/min.
Anvendelse	Udmåling af benzin, petroleum eller gasolie i trafiksektoren.

BEMÆRK !

Måleinstrumenter, som ikke er helt identiske med det i attesten fastlagte, kan kun verificeres under forudsætning af særskilt godkendelse ved tillæg til denne attest.

1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet 80 liter pr. min. eller
40 liter pr. min.

Mindste verificerede udmåling 5 liter

Tælleværk

Litertæller	kapacitet	999,9 liter
	deling	0,1 liter

Verifikationstolerance $\pm 5 \text{‰}$

2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed.

Påskrifter Eventuel **fjernregistreringsenhed** mærkes »ikke verificeret«

Skalaplade Liter.
Verifikationen gælder kun detaillitertælleren.
Ikke til selvbetjening.

Nulstillingsgreb Må ikke betjenes under udlevering.

Ved synsglas Glasset skal være fyldt.

Verifikationsskilt Til benzin, petroleum eller gasolie
Systembetegnelse, TS-nr., Fabr. nr.
Max. liter pr. min.
Verifikationen gælder kun udmåling over liter.

Plombering

Verifikationsskilt sikres med 18 mm årstalsplombe.
Med plombetråd og løse plomber med verifikationsmærke sikres:

Måleorganets 4 endedæksler over cylindre hvert med et dæksel over regulerskrue (hver gennem 3 skruer, 1 på regulerdæksel, 2 på cylinderendedæksel).

Måleorgan til chassis.

Måleorganets overpart til målerhuset gennem to skruer.

Erhvervsfremme Styrelsen forbeholder sig ret til at kræve ændringer i sikkerhedsplomberingen.

3. KONSTRUKTION

Standerens hydrauliske system er af fabrikat Balvin, og består af måler samt pumpeenhed med indbygget luftudskiller, filter og kontraventil.

Tællerværket er af fabrikat Veeder-Root, deling 0,1 liter og manuel nulstilling.

Synsglas (gasindikator) placeres ved afgangsstutsen til slangen på standerens faste rørsystem.

Nulstillingsgrebet må ikke betjenes under udlevering.

Standeren er ikke forsynet med en anordning, der forhindrer overflow i tællerværket.

Under nulstilling skal tællerværkets cifre være tildækket (f.eks. med "gardin"), således at kun aktuelt udleveret volumen eller visning efter nulstilling er synligt.

Standeren må ikke anvendes til selvbetjening.

Komponentliste	Fabrikat	Type	Bemærkninger
Pumpe	Balvin	P 685	
Filter	Balvin		Indbygget i pumpen
Luftudskiller	Balvin		Indbygget i pumpen
Kontraventil	Balvin		Indbygget i pumpen
Synsglas			
Måleorgan	Balvin	C 75	
Tællerværk	Veeder-Root	MC 1623	Deling 0,1 liter. Afstand mellem delestreger er ca. 20 mm. Manuel nulstilling.

4. DOKUMENTATION

Ansøgning 1993-4163-0474.

P. Claudi Johansen

