



TILLÆG TIL  
13  
TYPEGODKENDELSESATTEST

Nr. 298

Nr.: 1995-4163-777

Udgave: 1

Dato: 14.08.1995

Gyldig til 2000-12-31

Systembetegnelse: IV-51

## MÅLEANLÆG

Nedennævnte måleanlæg er herefter individuet godkendt under systembetegnelsen IV-51

Producent	Thorleif Nielsen A/S, Glostrup	
Ansøger	Thorleif Nielsen A/S, Glostrup	
Art	Dispenser med væskevolumenmåler med mekanisk tællværk	
Type	Ingen specificeret type	
Anvendelse	Udmåling af flybrændstof	
Opstillingssted	Air Total, Københavns Lufthavn, Kastrup	
TS-nr.	Måler nr.	Køretøj nr.
48608	21754	Dispenser 12
48609	21753	Dispenser 13

### 1. LEGALE MÅLEDATA

Kapacitet	minimum: 400 l/min	til	maksimum: 1200 l/min
Mindste verificerede udmåling			500 liter
Tællværk	Litertæller, kapacitet		99.999,9 decaliter
		deling	0,1 decaliter
	Totaltæller, kapacitet		99.999.990 liter
	deling		10 liter
Verifikationstolerance			± 0,5 %

### 2. VERIFIKATIONSBESTEMMELSER

Verifikation	Årligt, samt såfremt den legale plombering er brudt eller defekt, samt efter indgreb, der kan have betydning for udmålingernes nøjagtighed
Påskrifter	Skalaplade: Liter og Total Verifikationsskilt: Til flybrændstof, TS-nr., Fabr. nr. min..... l/min, max..... l/min, Verifikationen gælder kun udmåling over ..... liter
Plombering	Uændret fra før

### 3. KONSTRUKTION


Komponentliste	Fabrikat	Type	Bemærkninger
Luftudskiller	Faudi	FW6-T-3-10	1500 l/m. Også vandudsk.
Måleorgan	Avery-Hardoll	BM 950	
Tællværk	Veeder-Root	788700 900	
Totaltæller	BMS		

Opbygning iøvrigt som vist på næste side

### 4. DOKUMENTATION Ansøgning nr.:

P. Claudi Johansen

**BEMÆRK !** Dette tillæg forudsættes anvendt i forbindelse med den egentlige typegodkendelsesattest, som sammen med dette og eventuelle andre tillæg udgør en helhed.

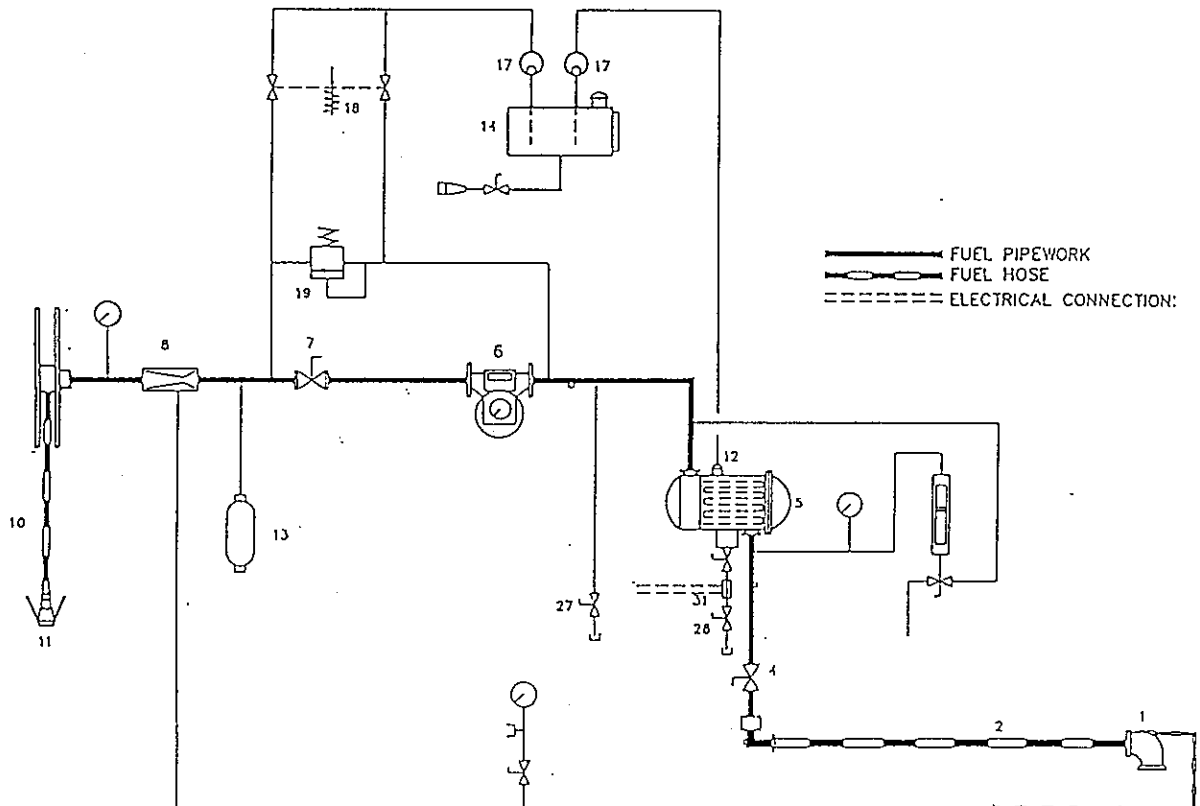

NR.	TYPE	BEMÆRKNING
1	Carter 60700-1	4" API input kobling m. dødmand & trykkontr.ventil
2	slange	3" aviation type; kval. BS 3158 type C
4	ventil	3" skive-type
5	filter & separator	se side 1; kval. API 1581 group 2, class C
6	måler	se side 1; m. tæller m. 0-stil., total uden, & flow indic.
7	ventil	3" kugle-, for flow kontrol
8	Carter 559	Venturi, tryk kompensator
10	slange	2", 30 m, aviation type; kval. BS 3158 type C
11	Carter 60427	output kobling, underwing, m. p-surge kontrol
12	luft separator	
13	trykakkumulator	for termisk trykudligning
14	recovery tank	m. niveauindikator og udluftningsventil
17	Visi flow indikator	
18&19	pressure relief system	fjederbelastet
27&28	ventil	3/4" kugle-
31	probe f. vanddetekt.	